



Montavehículos

Robusto

Confiable

Eficiente

Elevador para vehiculos conducidos FLOW.

Hidráulicos Directo e Indirecto Tandem

Electro VVVF con sala de máquinas superior



Elevador para vehículos conducidos HD

Especificaciones técnicas:

Plataforma: 2500 x 5940 mm.

Capacidad de Carga: 2500 kg.

Tipología: Hidráulico Directo.

Recorrido máximo aconsejado: 7 metros.

Accionamiento: Central Hidráulica 25 HP,
180 Litros /minuto.

Velocidad: 18 mpm.



Maniobra: Electrónica Descendente con
descenso de emergencia ante corte de
energía.

Llamadas mediante control de
accionamiento remoto.

Portones automáticos sincronizados
con maniobra de elevador.

Nivelación milimétrica.

FLOW
ASCENSORES

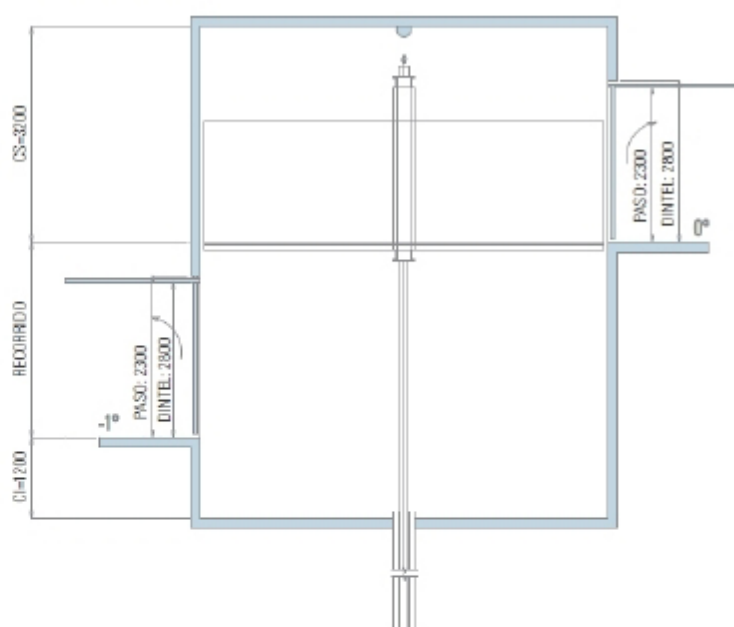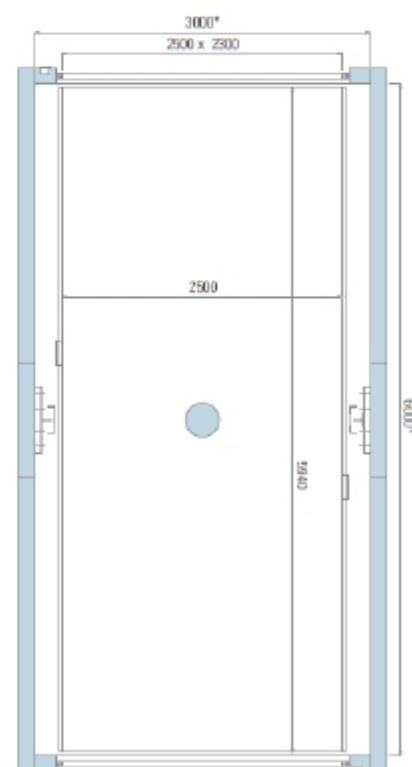

FLOW
ASCENSORES

www.flowascensores.com
Boulonge Sur Mer 1005, Godoy Cruz. Mza
Flowascensores@outlook.com

Elevador para vehículos conducidos HI Tandem

FLOW
ASCENSORES

Especificaciones técnicas:

Plataforma: 2380 x 5940 mm.

Capacidad de Carga: 2500 kg.

Tipología: Hidráulico Indirecto en Tandem.

Recorrido máximo aconsejado: 15 metros.

Accionamiento: Central Hidráulica 25 HP,
180 Litros /minuto.

Velocidad: 18 mpm.



Maniobra: Electrónica Descendente con
descenso de emergencia ante corte de
energía.

Llamadas mediante control de
accionamiento remoto.

Portones automáticos sincronizados con
maniobra de elevador.

Nivelación milimétrica.

No requiere perforación extra.

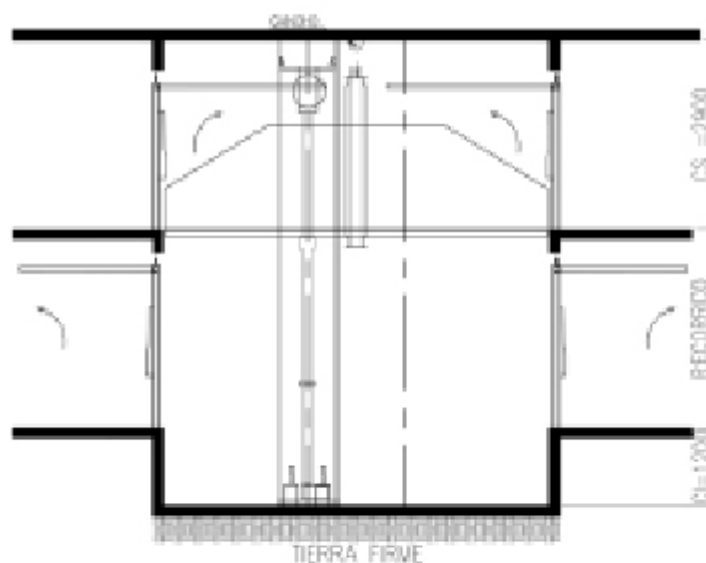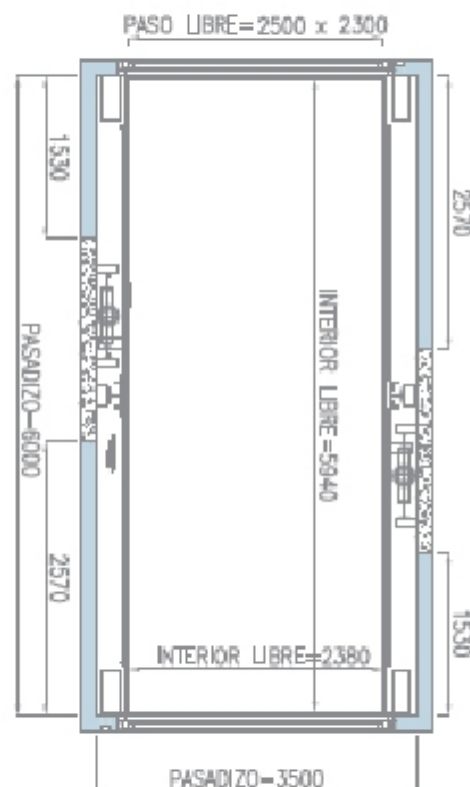

FLOW
ASCENSORES


www.flowascensores.com
Boulonge Sur Mer 1005, Godoy Cruz. Mza
Flowascensores@outlook.com

Elevador para vehículos conducidos



Requisitos de Obra:

Detalle en corte de portón automático levadizo sincronizado con maniobra de elevador.



Sistema de bastidores rígidos independientes que garantizan la correcta amortiguación en detenciones.



Sistema Tandem equipado con poleas de alta dureza que garantiza su durabilidad..



Opcional con portones automáticos extrapesados de mayor resistencia.



Plataformas abiertas con paredes laterales de protección e iluminación tipo led sobre bastidor principal.

Extremos provistos de emisores y receptores infrarojos de protección ante eventuales movimientos del vehículo transportado durante el viaje.



www.flowascensores.com
Boulonge Sur Mer 1005, Godoy Cruz. Mza
Flowascensores@outlook.com